



Kodning af kodetastatur til motor S800 (uden receiver)

Tryk "CODE" på motoren i ca. 1. sek. til der lyser en rød prik i displayet. Tryk 8888 og OK på kodetastaturet. Den røde prik slukker. Tryk en gang til 8888 og OK på kodetastaturet. Den røde prik blinker og kodetastaturet er nu kodet til motoren.


Ændring af standardkoden på kodetastaturet.

Tryk på knappen PIN 8888 derefter PIN XXXX (ny kode) og igen PIN XXXX (ny kode). Er ændring af koden gennemført korrekt afsluttes med et langt bip.

Nulstil kode til fabriksindstillingen 8888

Tag batterierne ud af kodetastaturet. Hold tasten 8 inde samtidig med at batterierne sættes i igen. Et langt bip indikere at koden er tilbage til standard 8888.

Tilslutning og kodning af kodetastatur m/1 kanal receiver til motor S800

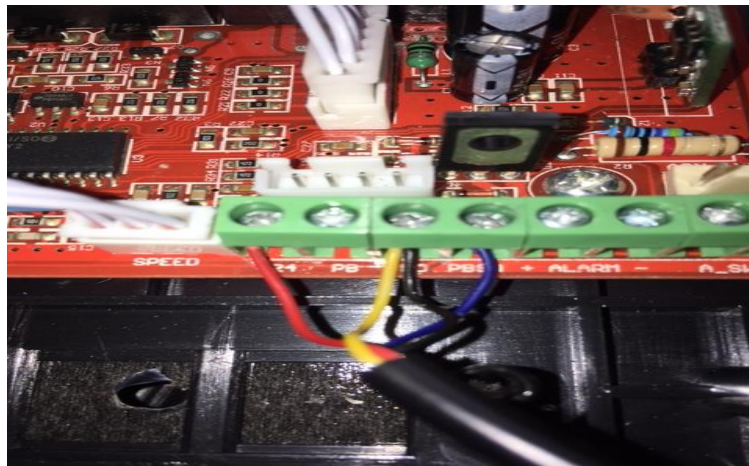

Rød ledning → monteres i **+24**

Gul & sort ledning → monteres i **GND**

Blå ledning → monteres i **PBSW**

Kodning af kodetastatur til receiver gøres på følgende måde:

Tryk 1 gang LEARN BUTTON på receiveren og LED lampen lyser. Tryk derefter koden på kodetastaturet + OK. LED lampen på receiveren blinker hvilket betyder at kodningen er korrekt. Når LED lampen slukker efter nogle sekunder er kodetastaturet klar til brug.

Standardkoden fra fabrikken er 8888 og tryk OK.