


## Monteringsdata

# limusone<sup>1</sup> Garageportautomatik G50, G70, G80

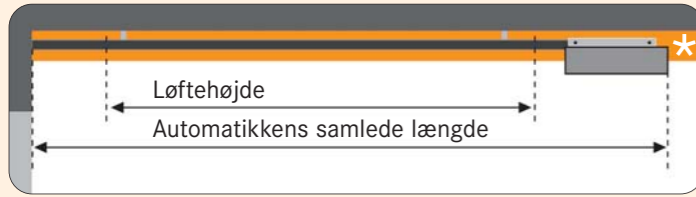

| Portautomatik                | G50      | G70      | G80      |
|------------------------------|----------|----------|----------|
| Løftehøjde                   | 2.650 mm | 2.725 mm | 2.725 mm |
| Automatikkens samlede længde | 3.220 mm | 3.295 mm | 3.295 mm |

\* Frihøjde for installation

Der kræves 30 mm. frihøjde mellem det højeste punkt af porten til loftet. Vær opmærksom på hvordan porten åbner.



OUR YOUNG LINE MADE IN GERMANY

## Tilbehør

# limusone<sup>1</sup> Tilbehør – optimalt udstyr

limusone<sup>1</sup>-serien omfatter et bredt udvalg af praktisk tilbehør. Uanset om du helst vil have en lille handy fjernbetjening eller større sikkerhed til portautomatikken, så finder du det passende tilbehør hos os.



### 2-kanals minifjernbetjening

Utrolig praktisk og med flot design. Med den forkromede nøglering passer fjernbetjening perfekt til alle nøglevedhæng (der medfølger som standard 2 stk. til alle portåbner).



### limusone<sup>1</sup>-fjernbetjening til bilen

Fjernbetjening til bilen skal sidde i cigarettænderen, så den altid er lige ved hånden.



### Indvendig sensor

Den indvendige sensor, der placeres på den indvendige væg i garagen, åbner og lukker komfortabelt og sikkert garagen (medfølger som standard til limusone<sup>1</sup> G70 og G80).



### Trådløs kodetastatur

Med det trådløse kodetastatur slipper du for at trække ledninger. Med det belyste trådløse kodetastatur kan du styre op til 3 portautomatikker trådløst med hver impuls (medfølger som standard til limusone<sup>1</sup> G80).



### Nøgleafbryder

Åbn og luk garagen med en nøgle på ydervæggen af garagen. Nøgleafbryderen fås i to versioner, monteret på eller forsænket i væggen.



### Nøddåbning

Uundværlig til garager uden separat adgang. Så garageporten også nemt kan åbnes og lukkes manuelt i tilfælde af strømsvigt.



### Fotocelle

Plusset for større sikkerhed. Fotocellen registrerer straks personer og forhindringer og stopper porten berøringsfrit.

## Tekniske data

|                                        | limusone <sup>1</sup> G50                                                                                                                                                    | limusone <sup>1</sup> G70                                                                | limusone <sup>1</sup> G80                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Anvendelse                             | Garageport                                                                                                                                                                   | Garageport                                                                               | Garageport                                    |
| Garantiperiode                         | 3 år                                                                                                                                                                         | 4 år                                                                                     | 5 år                                          |
| maks. træk-/trykkraft                  | 500 N                                                                                                                                                                        | 700 N                                                                                    | 800 N                                         |
| Porthastighed                          | ca. 10,5 cm/sek.                                                                                                                                                             | ca. 13,5 cm/sek.                                                                         | ca. 13,5 cm/sek.                              |
| Åbnerbelysning                         | Lys i 2 min.                                                                                                                                                                 | Lys i 2 min.                                                                             | Lys i 2 min.                                  |
| Automatisk slukning                    | indkodes separat og automatisk for begge retninger                                                                                                                           |                                                                                          |                                               |
| Slukning ved endestop/kraftbegrænsning | selvlærende, slitagefri - takket være konstruktionen uden mekaniske kontakter, inkl. integreret driftstidsbegrænsning. Ved hver portdrift efterjusterende slukningsautomatik |                                                                                          |                                               |
| Motor                                  | Selvlærende jævnstrømsgearmotor med hallsensor                                                                                                                               |                                                                                          |                                               |
| Driftsspænding                         | 230/240 V AC                                                                                                                                                                 | 230/240 V AC                                                                             | 230/240 V AC                                  |
| Kapslingsklasse                        | kun til tørre rum                                                                                                                                                            |                                                                                          |                                               |
| Styreskinne                            | med 30 mm ekstrem fl ad, 3-delt, med vedligeholdelsesfri, patenteret tandrem                                                                                                 | med 30 mm ekstrem fl ad, 3-delt, formonteret med vedligeholdelsesfri, patenteret tandrem |                                               |
| Hurtigåbning                           | betjenes indefra med trækhåndtag ved strømsvigt                                                                                                                              |                                                                                          |                                               |
| Monteringsmateriale                    | Universalsbeslag til sving- og sektionsporte samt monteringsmateriale                                                                                                        |                                                                                          |                                               |
| Fjernstyring                           | med RSC-minifjernstyring med 2 knapper (433 MHz) og modtager integreret i styrekortet, med 6 hukommelsespladser til 6 fjernstyringer. Driftsikkert system med rolling code   |                                                                                          |                                               |
| maks. portbredde                       | 3.000 mm                                                                                                                                                                     | 4.000 mm                                                                                 | 5.000 mm                                      |
| maks. porthøjde                        | 2.250 mm (sektionsport), 2.750 mm (svingport)                                                                                                                                | 2.375 mm (sektionsport), 2.750 mm (svingport)                                            | 2.375 mm (sektionsport), 2.750 mm (svingport) |
| maks. areal                            | 7 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                             | 9,5 m <sup>2</sup>                                                                       | 12,5 m <sup>2</sup>                           |
| Tilslutningsmuligheder/funktioner      | Føler/impuls, dobbelt fotocelle                                                                                                                                              |                                                                                          |                                               |
| Emballage mål/vægt                     | Kasse: 191 x 1.175 x 153 mm (B x H x D), forsendelsesvægt: ca. 10 kg                                                                                                         | Kasse: 261 x 1.156 x 153 mm (B x H x D), forsendelsesvægt: ca. 14 kg                     |                                               |

## Portautomatikker af høj kvalitet til garageporte



MADE IN GERMANY

# limusone<sup>1</sup> til din garage – sikker, støjsvag og driftssikker

De nye og trendorienterede portautomatikker i **limusone<sup>1</sup>** -serien opfylder alle krav. De er effektive, sikre, støjsvage og utrolig driftssikre.

De fås i praktiske sæt, der adskiller sig fra hinanden ved deres styrke og det medfølgende tilbehør.



**Flot design**  
De to 2-kanals fjernbetjeneringer i et flot design, der medfølger som standard til alle portautomatikker, passer perfekt (til enhver nøglering) i ethvert nøgleknippe med den forkromede hænger.



**Superstøjsvag teknik**  
Den vedligeholdelsesfrie tandremsteknik fra **limusone<sup>1</sup>** åbner garageporten lydløst. Smøring med fedt og olie hører fortiden til.




**Din sikkerhed er vigtig for os**  
Den integrerede sikkerhed reagerer straks og stopper ved enhver slags forhindring. Fastklemning er således udelukket. Alle vores garageåbnere er testet og certificeret iht. EN 13241-1.



**Hurtigt og nemt**  
Monteringen af alle **limusone<sup>1</sup>** portautomatikker er helt enkelt og foretages med få greb.



**Made in Germany**  
Alle **limusone<sup>1</sup>**-produkterne er 100% Made in Germany og står for kvalitet og sikkerhed.

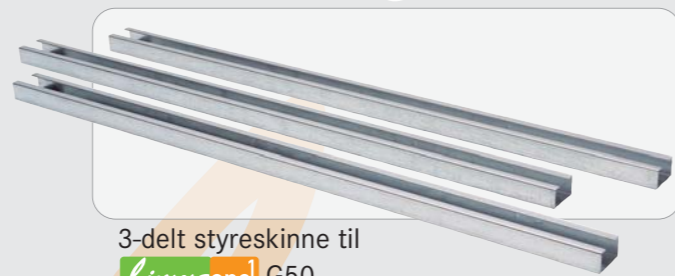

3-delt styreskinne til **limusone<sup>1</sup>** G50



3-delt, formonteret styreskinne til **limusone<sup>1</sup>** G70 og G80, klar til montering på 90 sek.



## limusone<sup>1</sup> G50



Maks. trækraft 500 N




Portstørrelse op til 7 m<sup>2</sup>



Klik-monteret styreskinne



Inkl. 2 fjernbetjeneringer



## limusone<sup>1</sup> G70



Maks. trækraft 700 N



Portstørrelse op til 9,5 m<sup>2</sup>



Formonteret styreskinne



Inkl. 2 fjernbetjeneringer



Inkl. indvendig sensor



## limusone<sup>1</sup> G80



Maks. trækraft 800 N



Portstørrelse op til 12,5 m<sup>2</sup>



Formonteret styreskinne



Inkl. 2 fjernbetjeneringer



Inkl. indvendig sensor



Inkl. trådløs kodetastatur

